



RF-57mk2 SP Tuning

① スピーカー・システムに「RF-57mk2」を貼り付ける


Front

Back

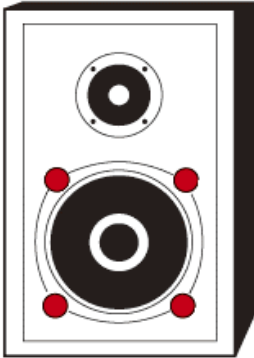

- 各スピーカーユニットの周囲に4個貼り付ける。
- フロントバツフルの四隅に各1個貼り付ける。
- 入力端子の周囲、裏面のウーハーの真後ろに貼り付ける。
- ツマツタ感じがなくなり、伸び伸びしたサウンドになる。
- ピアノツシモなど弱音時の明瞭度が格段にアップ。
- 音場が立体的に広がる。
- ひとつひとつの音が鮮明になり、リアリティが増す。

※参考 JBL k2




3ウェイ・ホーン型、コンデンサー型スピーカーなどの基本的な取り付け個所はメールでお問い合わせ下さい。
※可能な限り画像付きで願います



- 可能であれば、ウーハー・ユニットのフレームや、マグネット裏面、スピーカー・エンクロージャ内部にも貼り付ける。
- 効果は格段にアップします。

RF-57mk2



お見積もりはメールでお問い合わせ下さい
E-Mail:hiro@audio-hiro.com